


Proyector de calor



Radiante



No emite luz,
solo calor

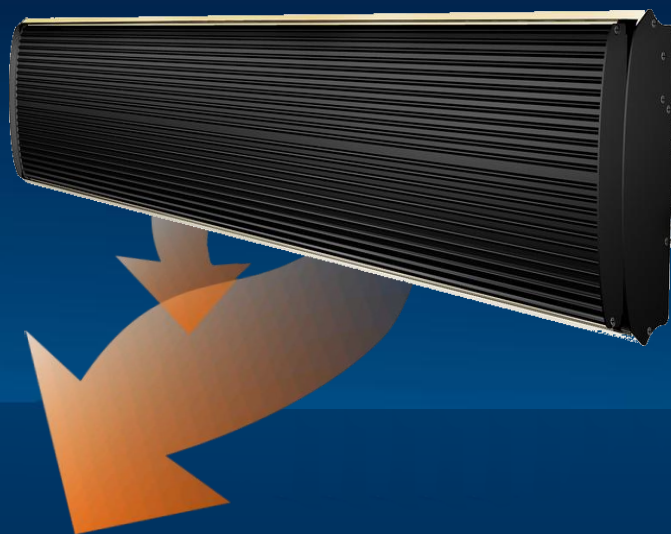


- Posibilidad de instalar a techo o pared
- Larga distancia de radiación
- Mayor eficiencia, mayor superficie de radiación
- Protección contra sobrecalentamiento
- Componentes de alta calidad. Estrecho y Ligero
- Diseño Moderno
- Indicador de LED de funcionamiento
- Termostato LCD con mando a distancia




El calor solo donde se necesita

CARACTERISTICAS Y MODELOS


HH-pc2400



HH-pc1800



HH-pc1000



Modelo	HH-pc1000	HH-PC1800	HH-PC2400
Potencia	1 Kw	1,8 Kw	2,4 Kw
Area	6-8 m ²	8-10m ²	15-20 m ²
Fase	Mono	Mono	Mono
Consumo	4,3 A	7,8 A	10,4 A
Temperatura superficie	380 °C	380 °C	380 °C
Dimensiones	600 x 189 x 67	1000 x 189 x 67	1500 x 189 x 67
Peso Neto	3,7 Kg	6,2 Kg	8,8 Kg
Aplicación	Residencial	Residencial	Comercial industrial



SM Grupo EIGESA
 Vallehermoso 18
 28015 Madrid
 Tel 917992723

www.sm-grupo.com

